

山特® MT系列

# MT系列 UPS

MT500/1000

智能上网 全面保护



- 机架、立式、卧式多种安装方式。
- 新增智能插槽，提供更多的远程监控管理方式。
- 根据不同备份时间的需求，提供更多机型的选择。（标机、延时机、长效机）
- 更长的备份时间，更宽的稳压输入电压范围，更适用于恶劣的电源环境。



 **SANTAK**

An Eaton Brand

# MultiPower

## 产品性能:

### 针对高档网络设备、IT设备

Multipower(MT) 系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的全能上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。

### 立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。无论用户的应用环境如何改变,MT都可以随需而变,从而有效的保护了客户的投资。

### 单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时还可对设备进行尖波保护。

### 特别配置浪涌保护插座

配备RJ45/RJ11网络保护接口,对上网设备进行尖波保护。

### 智能插卡

MT1000配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购USB卡、Webpower卡、EMD环境监测器等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。

注意:智能插槽分为长卡与短卡(mini卡),MT-Pro系列产品需配短卡使用。

#### 选配:



## 技术参数:

型号	额定容量	插座 (国标)	稳压 输入范围	电池模式 输出电压	密闭式铅酸蓄电池			外观尺寸W×D×H 重量(净重)			
					数量	备用时间 (半载)	充电时间				
MT500-pro	500VA	3 <sup>①</sup>	148-295VAC (超强模式) 173~273VAC (标准模式)	220 ± 10%VAC (50 ± 1HZ)	1	> 10分钟	≤ 10小时	198 × 317 × 79 mm			
	100VA	1 <sup>②</sup>						5.0kg			
MT1000-pro	1000VA	3 <sup>①</sup>				2	> 10分钟	≤ 10小时	220 × 430 × 84 mm		
	200VA	1 <sup>②</sup>							9.5kg		
MT1000L-pro	1000VA	3 <sup>①</sup>			4 <sup>③</sup>		> 25分钟	≤ 10小时	2 × (220 × 430 × 84) mm		
	200VA	1 <sup>②</sup>							15.6kg		
MT1000S-pro	1000VA	3 <sup>①</sup>				长效机配6A大电流智能充电模块,可外接 电池组,备用时间任选。 <sup>④</sup>			220 × 430 × 84mm		
	200VA	1 <sup>②</sup>							4.3kg		
技术参数: 网络保护端口: RJ45/RJ11; 通讯端口: DB-9P; 环境温度0℃~40℃; 工作环境湿度 0%~90%。											

\* 可选配各种智能卡,详情请咨询当地销售。

- ① “稳压+UPS输出”插座,可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因素为0.6)。
- ② 独立的“稳压”输出插座,可外接打印机或扫描仪等电脑外设,对负载进行尖波保护。
- ③ L延时机标配B9022电池箱。B9022电池箱内含4节9AH电池。
- ④ S长效机可选配B9902E电池箱,每个B9902E电池箱内含4节9AH电池,可三个并联使用。

山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

www.santak.com.cn  
客服热线: 400-830-3938/800-830-3938  
© 山特公司 版权所有  
中国印刷

### 山特电子(深圳)有限公司

#### 北京

北京市朝阳区建国门外大街8号  
国际财源中心(IFC大厦)9层  
电话: 86 (10) 5925 9200  
传真: 86 (10) 5925 9211  
邮编: 100022

#### 武汉

武汉市武昌中南路9号中商广场A  
座1709-1711室  
电话: 86 (27) 8771 1936  
传真: 86 (27) 8771 1935  
邮编: 430070

#### 深圳

深圳市宝安区宝石路8号  
电话: 86 (755) 2757 2666  
传真: 86 (755) 2757 2730  
邮编: 518101

#### 广州

广州市天河区黄埔大道西76号  
富力盈隆大厦701-704室  
电话: 86 (20) 3839 1977  
传真: 86 (20) 3839 1955  
邮编: 510623

#### 西安

西安市高新区锦业路86号  
电话: 86 (29) 8824 1826  
传真: 86 (29) 8824 1362  
邮编: 710077

#### 上海

上海市市长宁区临虹路280弄3号  
电话: 86 (21) 5200 0099  
传真: 86 (21) 5200 0300  
邮编: 200335

#### 成都


成都市锦江区创意产业商务区三色路38  
号博瑞·创意成都写字楼A座1003-1004室  
电话: 86 (28) 8621 1886  
传真: 86 (28) 8621 2009  
邮编: 610063

#### 沈阳

沈阳市和平区三好街89-1号五里河  
商务大厦405室  
电话: 86 (24) 2388 0503  
传真: 86 (24) 2389 0350  
邮编: 110004

### 长效型、延时型供电设计 (1KVA)

为了满足用户对UPS后备时间需求,MT系列分为三种型号:标准型、延时型和长效型。“标准型UPS”可满足普通用户对不间断电源的需求。“延时型UPS”配有山特原装电池箱,可提供更长的后备时间,适合电力环境恶劣的地区使用。“长效型UPS”可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。备份时间示意图:

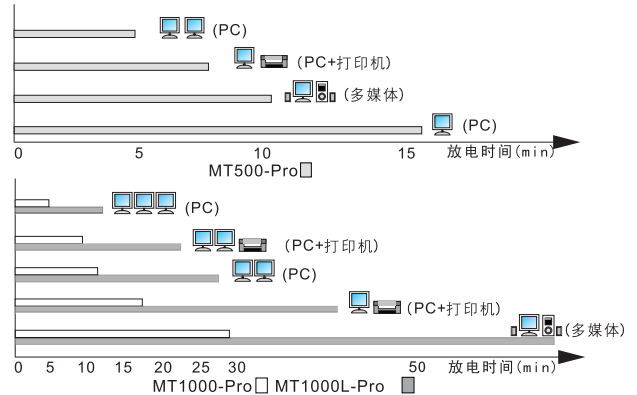

### 超宽输入范围

提供超强模式,在该模式下,可以使电压工作范围拓宽至148-295VAC,特别适用于电力环境恶劣的地区。其它同类产品通常不具备如此宽的输入范围。更可搭配发电机使用。

符合GB/IEC的规定

EMC: GB7260.2/IEC62040-2 GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5  
SAFETY: GB4943



本公司的质量管理体系符合ISO9001国际认证  
本公司的环境管理体系符合ISO14001国际认证



An Eaton Brand